File No.	269JC26233	SHEET	1/1

⚠1 SPECIFICATION

Current Rating:3A AC/DC
Voltage Raing:250V AC/DC
Withstand Voltage:1500V AC/Minute
Insulation Resistance:500 Megaohms Min.
Temperature Range:−25°C~+85°C
Material:PA66(UL94V−0),White
RoHS Compliant

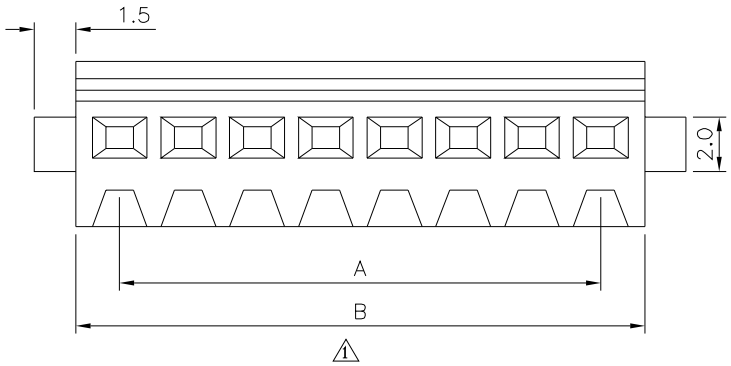

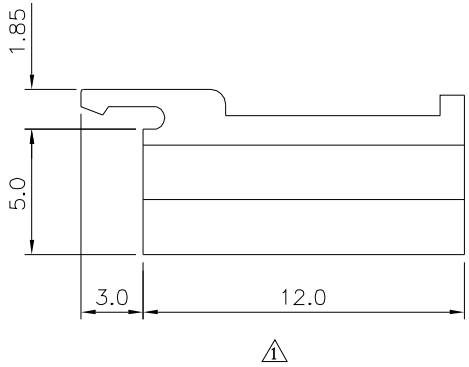

⚠1	Pin	A	B
	02	2.5	5.8
	03	5.0	8.3
	04	7.5	10.9
	05	10.0	13.4
	06	12.5	15.8
	07	15.0	18.4
	08	17.5	20.8
	09	20.0	23.4
	10	22.5	25.8
	11	25.0	28.4
	12	27.5	31.0
	13	30.0	33.4
	14	32.5	35.9
	15	35.0	38.5
	16	37.5	41.0
	17	40.0	43.4
	18	42.5	46.0
	19	45.0	48.5
	20	47.5	51.0

4UCON 元化興業股份有限公司
4UCON TECHNOLOGY INC.

DRAWING No. ⚠1	APPROVED BY	MEI
01804	CHECKED BY	HZF
	DRAWING BY	CYP
SCALE NONE	REV.	A1

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE
⚠1 .X ±0.3
.XX ±0.3
UNIT mm

NO.	REV.	REVISIONS	CHK	DATE
⚠1	A1	Modify Data	HZF	02/09/2017
⚠0	A0	NEW RELEASE		