


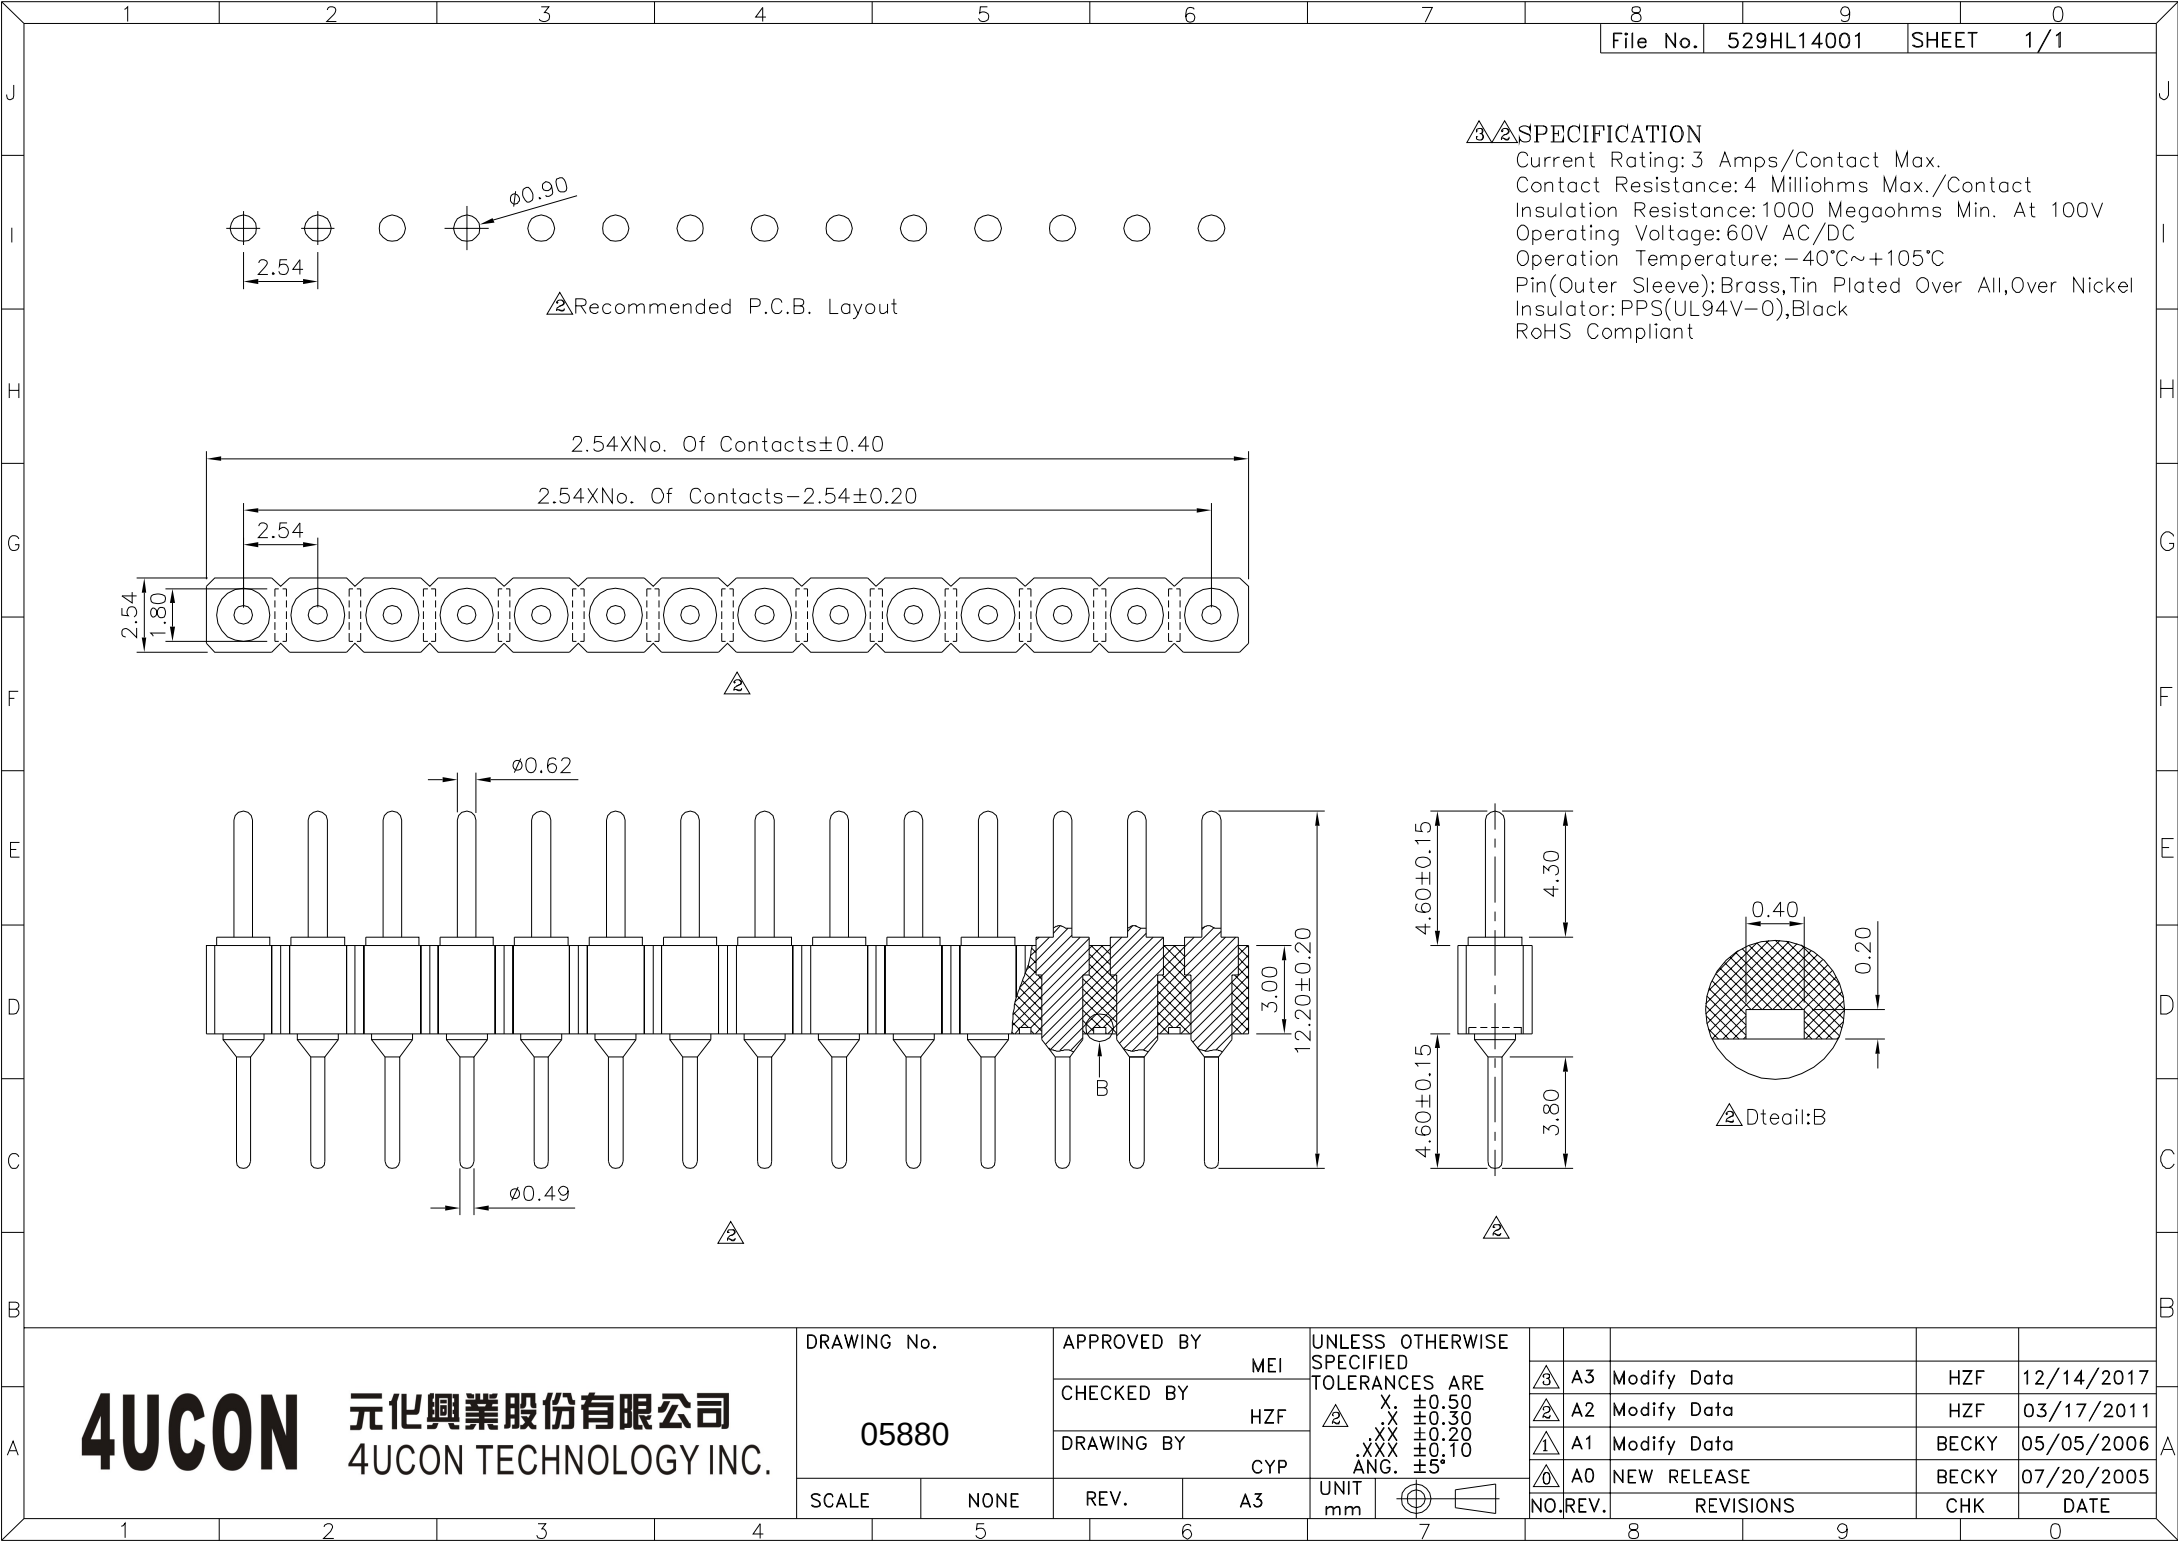

△△SPECIFICATION
Current Rating: 3 Amps/Contact Max.
Contact Resistance: 4 Milliohms Max./Contact
Insulation Resistance: 1000 Megaohms Min. At 100V
Operating Voltage: 60V AC/DC
Operation Temperature: -40°C~+105°C
Pin(Outer Sleeve): Brass, Tin Plated Over All, Over Nickel
Insulator: PPS(UL94V-0), Black
RoHS Compliant

4UCON 元化興業股份有限公司
4UCON TECHNOLOGY INC.

DRAWING No. 	
---	--

△3	A3	Modify Data	HZF	12/14/2017
△2	A2	Modify Data	HZF	03/17/2011
△1	A1	Modify Data	BECKY	05/05/2006
△0	A0	NEW RELEASE	BECKY	07/20/2005
NO. REV.	REVISIONS		CHK	DATE