File No.	174	SHEET	1/1

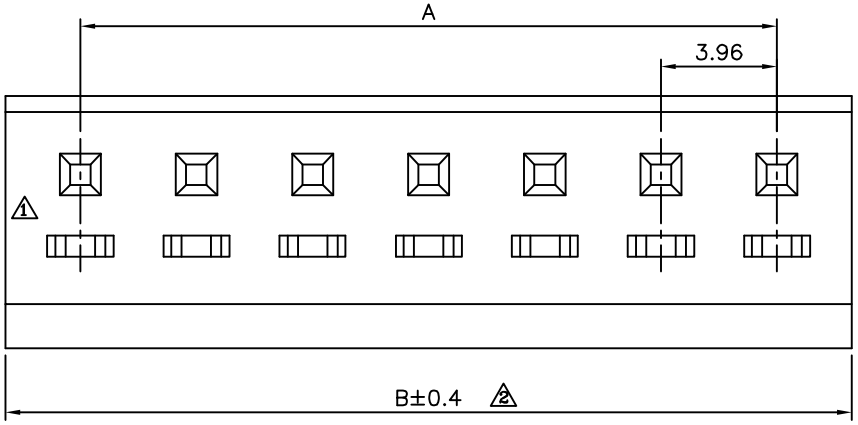

SPECIFICATION

Current Rating:7A Max.
Voltage Rating:250V AC Max.
Withstanding Voltage:1500V AC/Minute
Insulation Resistance:1000 Megaohms Min. DC 500V
Temperature Range:−40°C~+105°C
Insulator:PA66(UL94V−2)
RoHS Compliant

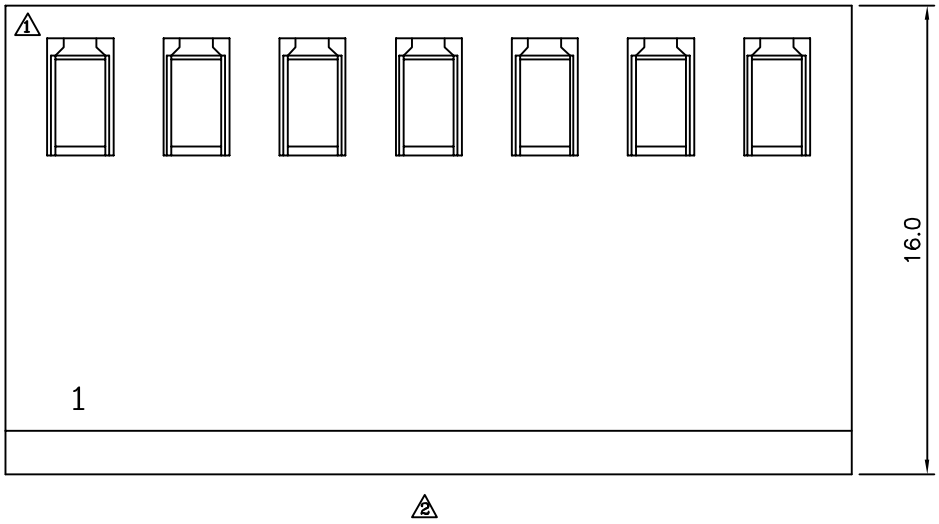

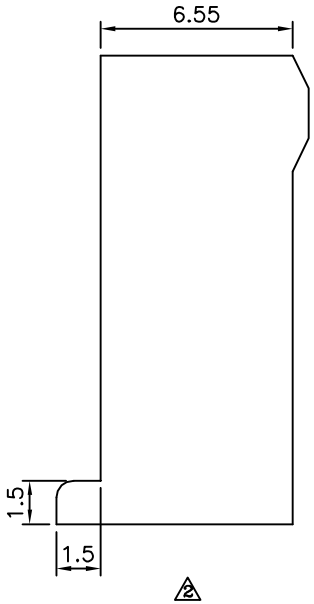

Pin	A	B
2	3.96	9.06
3	7.92	13.02
4	11.88	16.98
5	15.84	20.94
6	19.80	24.90
7	23.76	28.86
8	27.72	32.82
9	31.68	36.78
10	35.64	40.74
11	39.60	44.70
12	43.56	48.66
13	47.52	52.62
14	51.48	56.58
15	55.44	60.54

4UCON 元化興業股份有限公司
4UCON TECHNOLOGY INC.

DRAWING No.	APPROVED BY MEI	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE
10478	CHECKED BY HZF	.X ±0.40
	DRAWING BY SONG	.XX ±0.25
		.XXX ±0.08
SCALE NONE	REV. A2	UNIT mm

NO.	REV.	REVISIONS	CHK	DATE
2	A2	Modify Data	HZF	10/24/2011
1	A1	Modify Draw	BECKY	04/19/2004
0	A0	NEW RELEASE		