


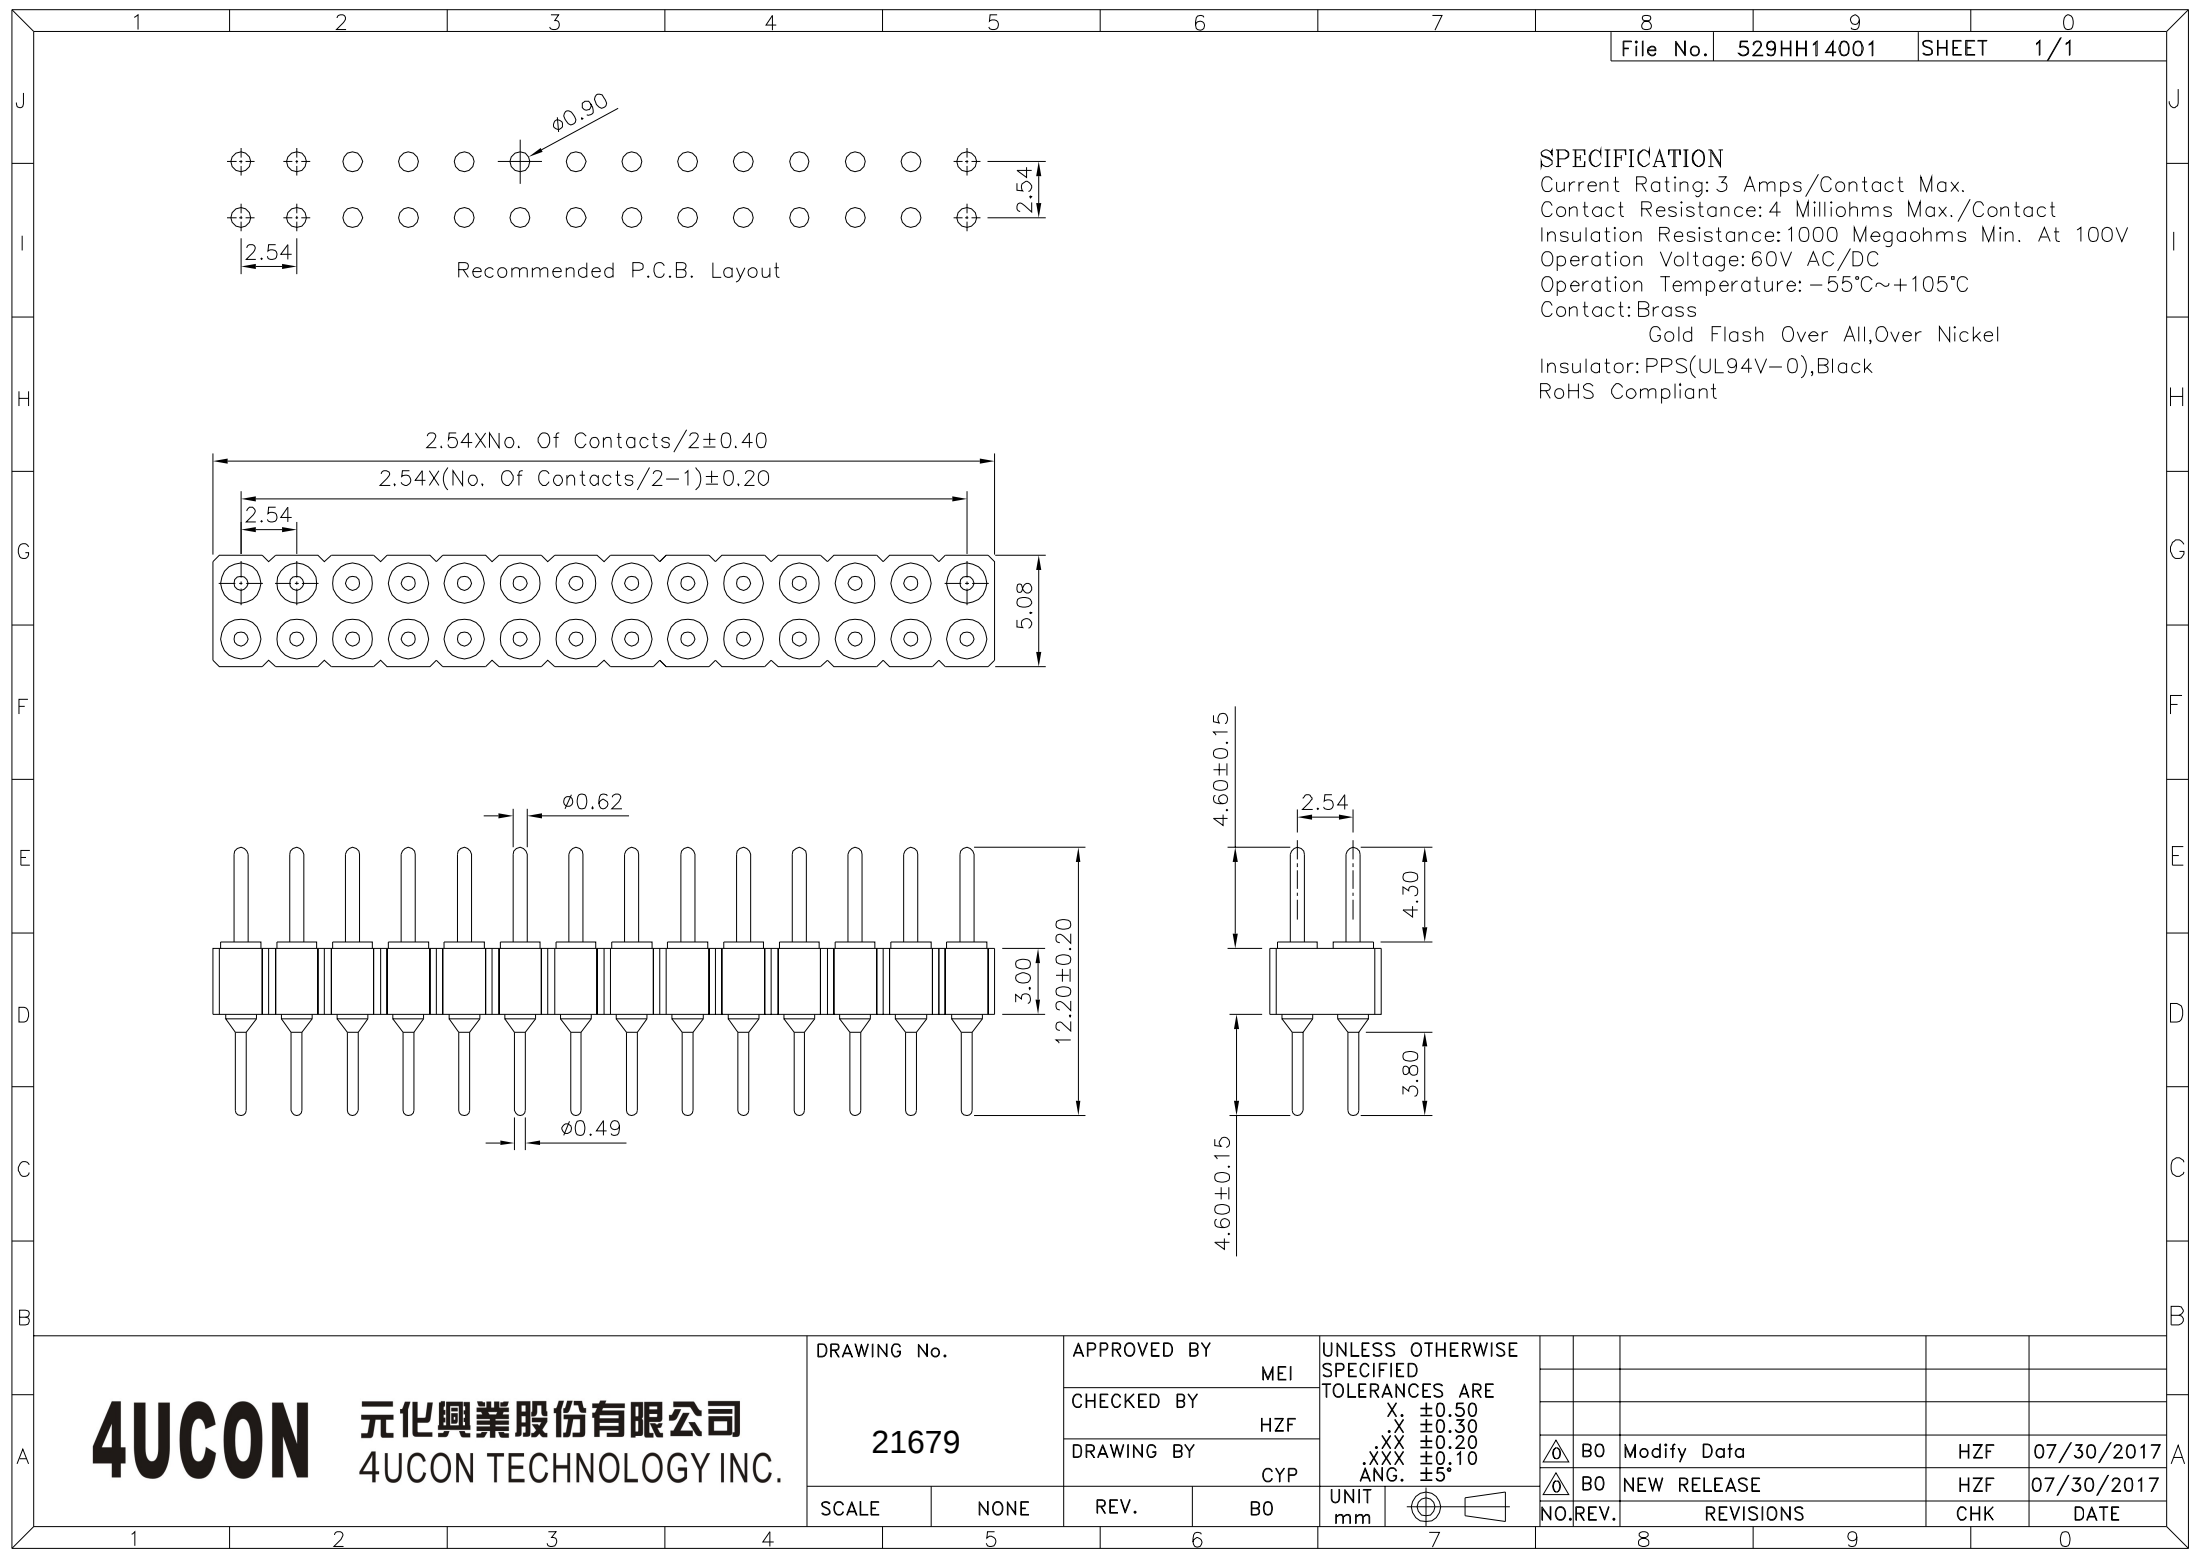

SPECIFICATION
Current Rating: 3 Amps/Contact Max.
Contact Resistance: 4 Milliohms Max./Contact
Insulation Resistance: 1000 Megaohms Min. At 100V
Operation Voltage: 60V AC/DC
Operation Temperature: -55°C~+105°C
Contact: Brass
Gold Flash Over All, Over Nickel
Insulator: PPS(UL94V-0), Black
RoHS Compliant

4UCON 元化興業股份有限公司
4UCON TECHNOLOGY INC.

DRAWING No. 	
---	--

NO.	REV.	REVISIONS	CHK	DATE
△	B0	Modify Data	HZF	07/30/2017
△	B0	NEW RELEASE	HZF	07/30/2017