

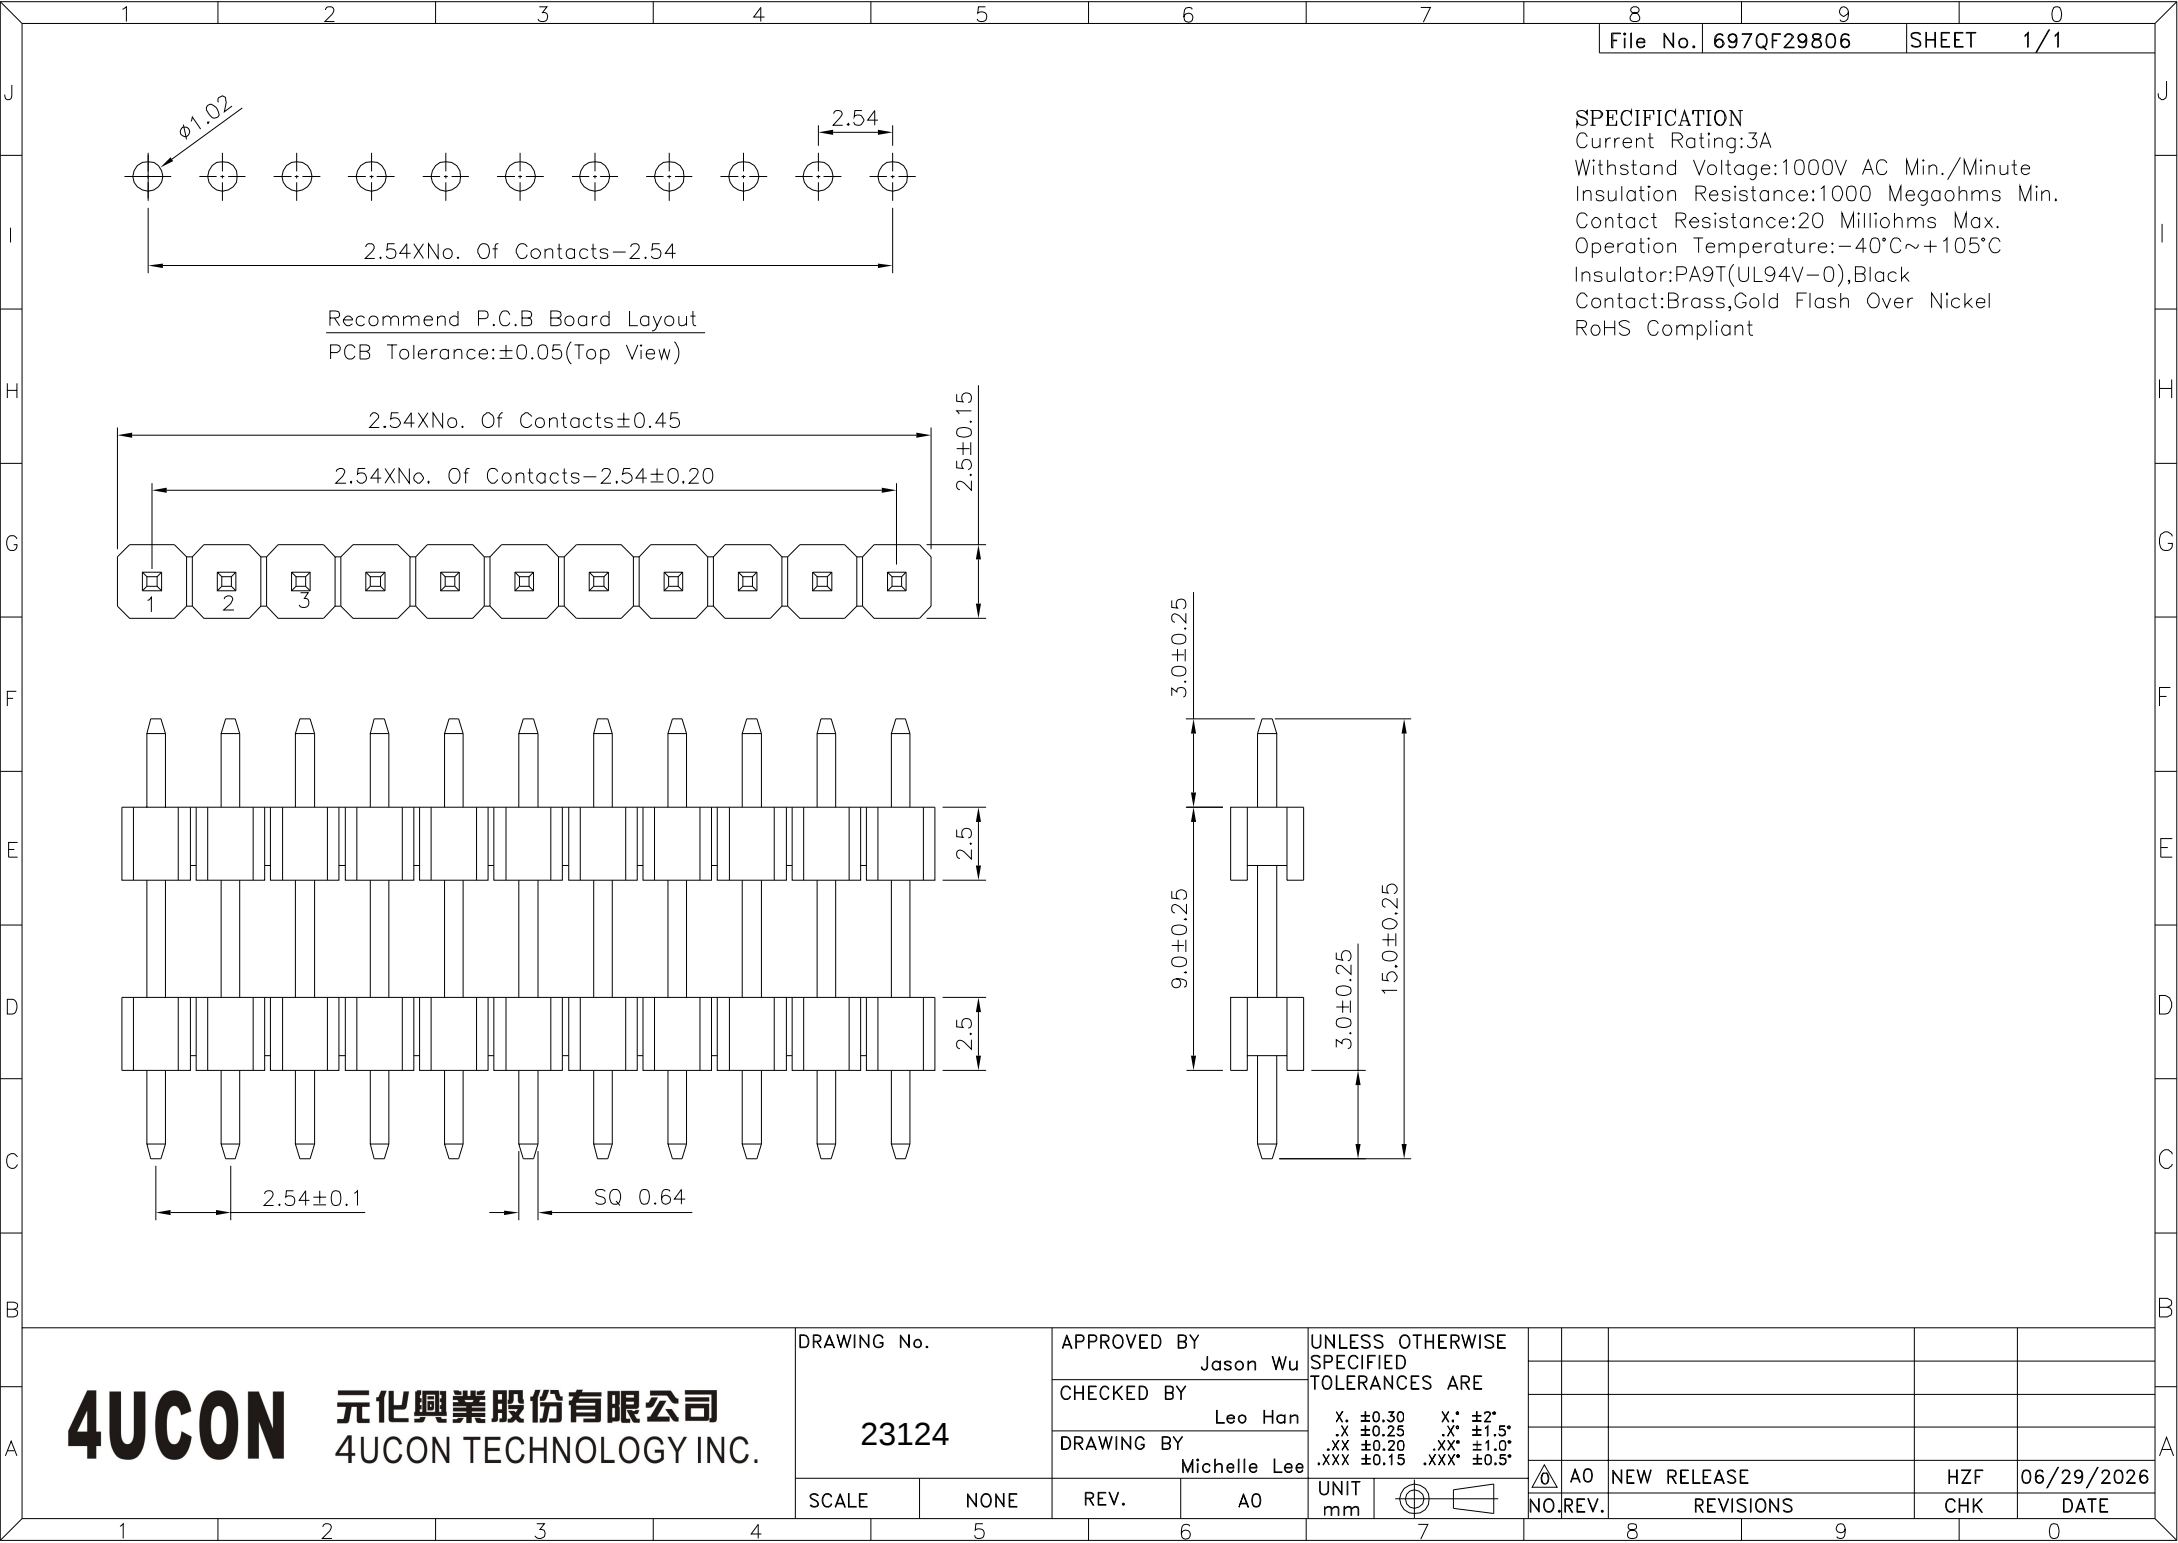
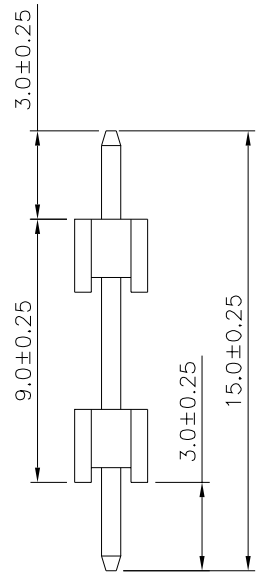


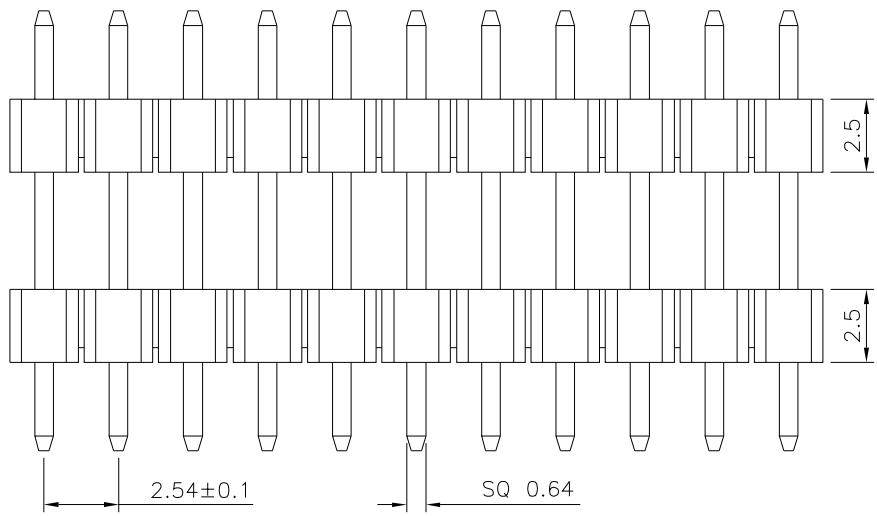

SPECIFICATION
Current Rating:3A
Withstand Voltage:1000V AC Min./Minute
Insulation Resistance:1000 Megaohms Min.
Contact Resistance:20 Milliohms Max.
Operation Temperature:-40°C~+105°C
Insulator:PA9T(UL94V-0),Black
Contact:Brass,Gold Flash Over Nickel
RoHS Compliant

Recommend P.C.B Board Layout
PCB Tolerance:±0.05(Top View)

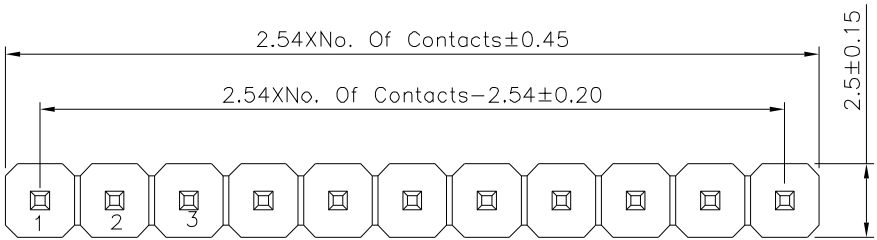

4U CON 元化興業股份有限公司
4U CON TECHNOLOGY INC.

DRAWING No. 	
---	--

NO.	REV.	REVISIONS	CHK	DATE
△ A0		NEW RELEASE	HZF	06/29/2026