


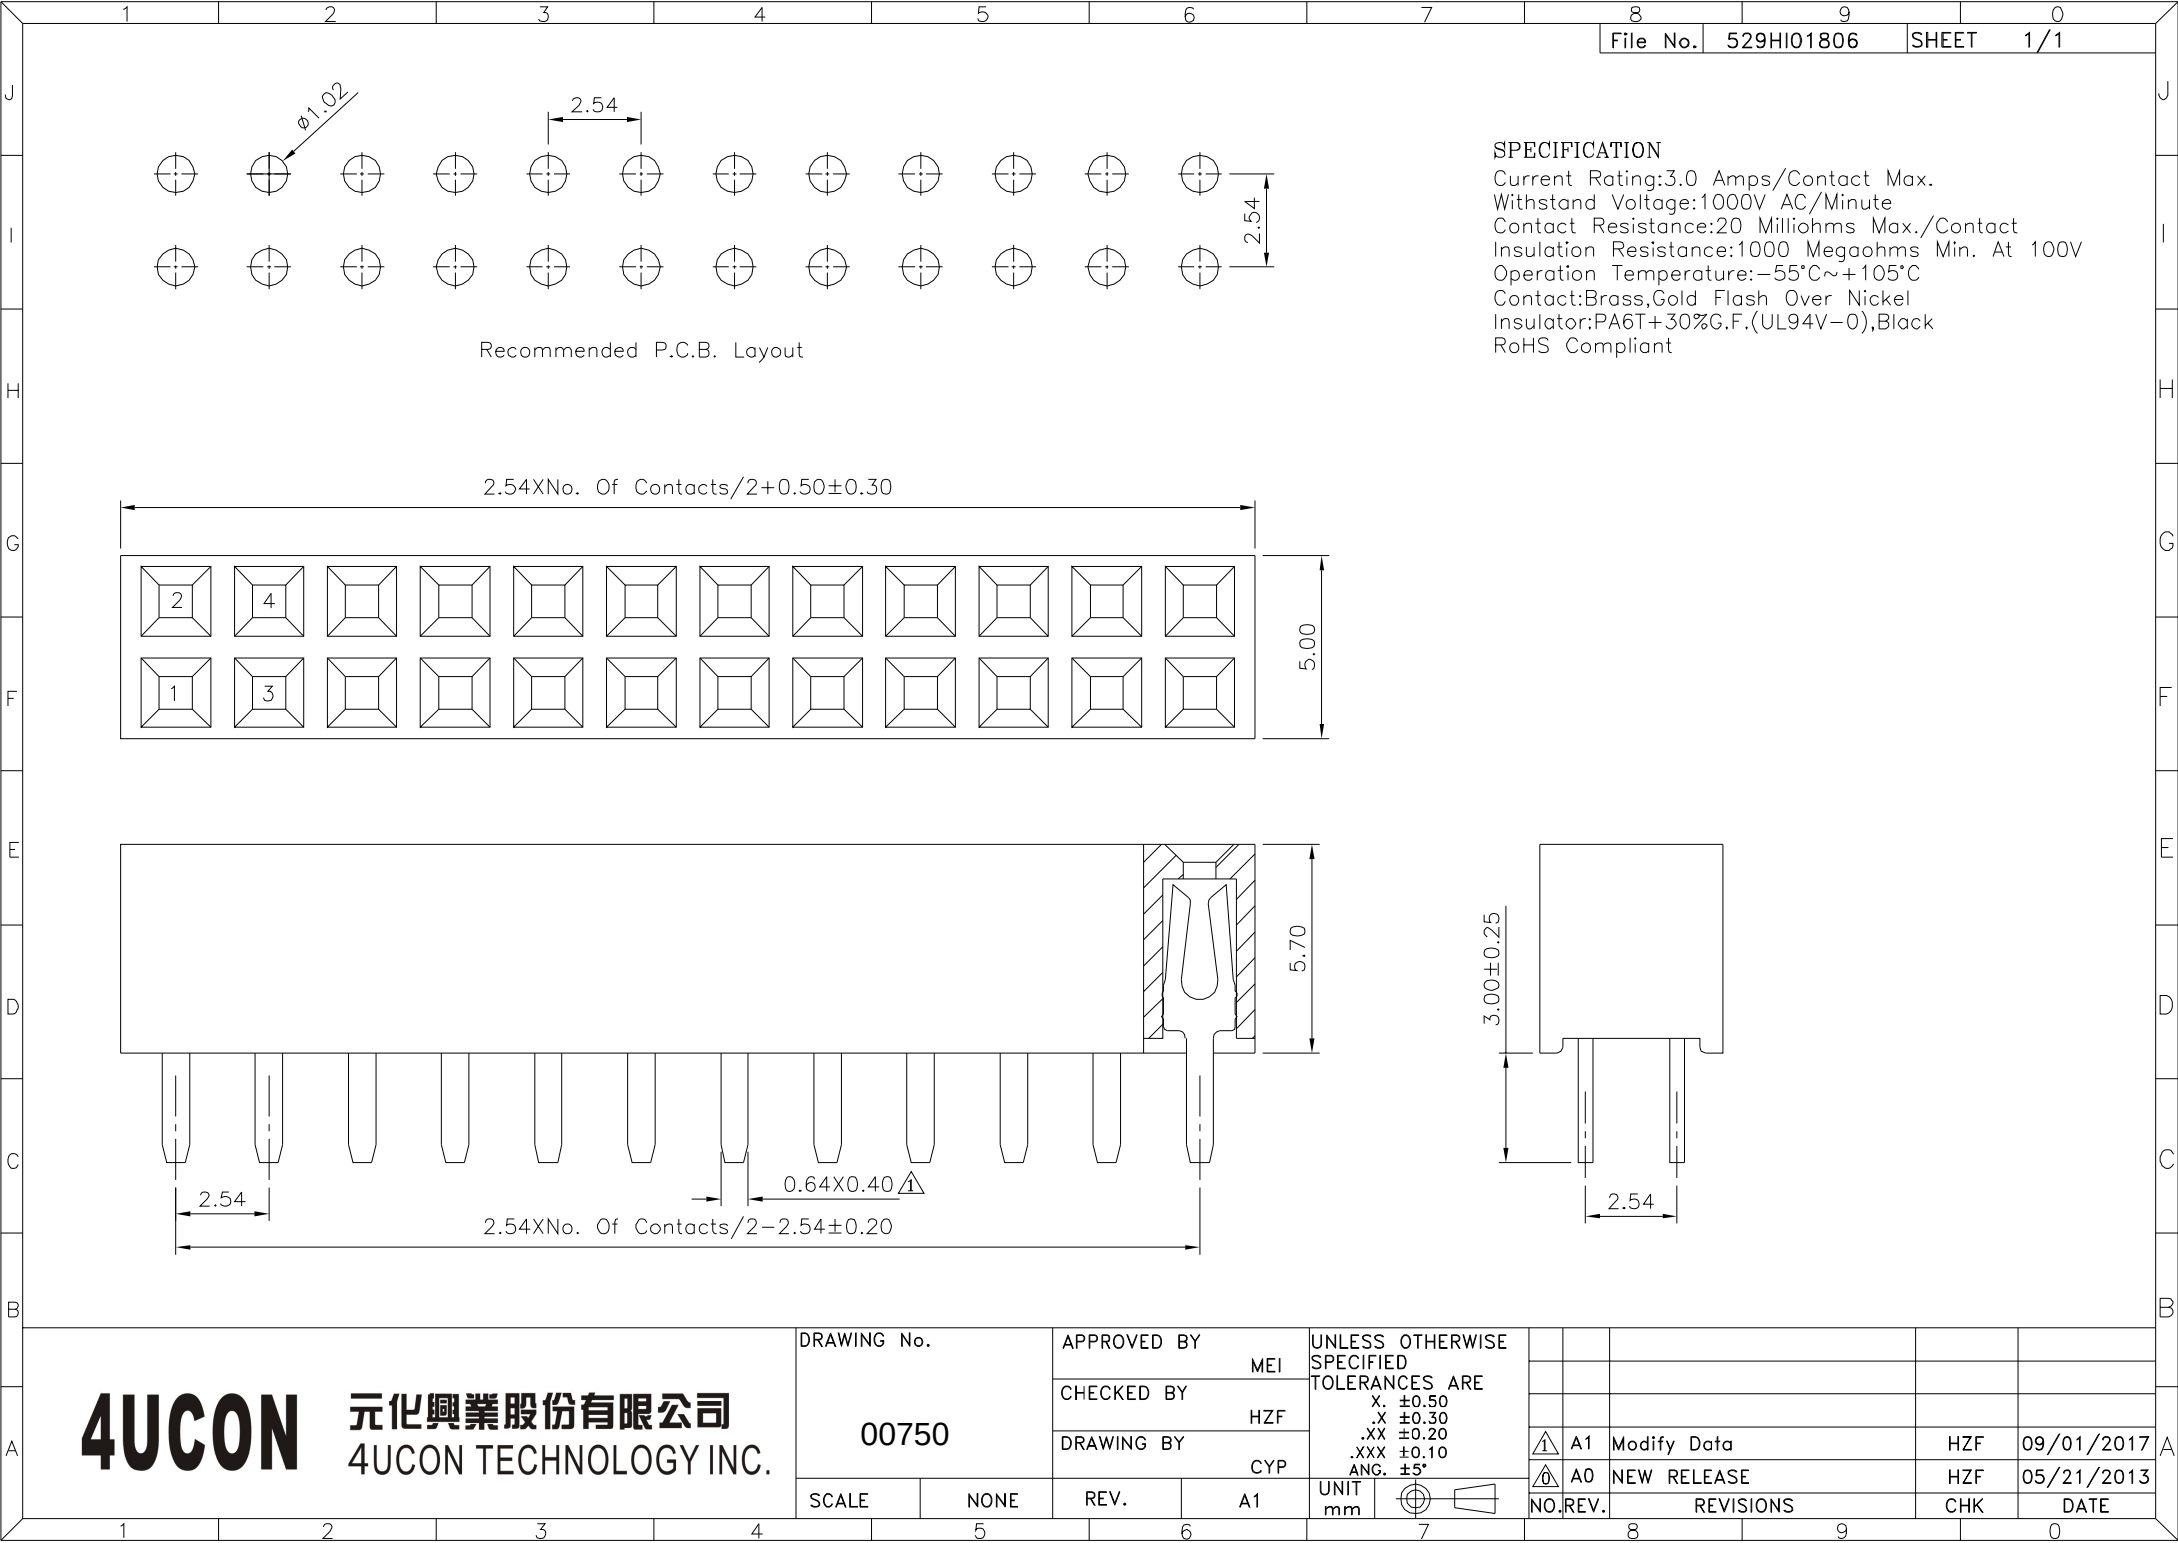

SPECIFICATION
Current Rating:3.0 Amps/Contact Max.
Withstand Voltage:1000V AC/Minute
Contact Resistance:20 Milliohms Max./Contact
Insulation Resistance:1000 Megaohms Min. At 100V
Operation Temperature: $-55^\circ\text{C} \sim +105^\circ\text{C}$
Contact:Brass,Gold Flash Over Nickel
Insulator:PA6T+30%G.F.(UL94V-0),Black
RoHS Compliant

Recommended P.C.B. Layout

$2.54 \times \text{No. Of Contacts} / 2 + 0.50 \pm 0.30$

5.00

5.70

3.00 ± 0.25

2.54

$2.54 \times \text{No. Of Contacts} / 2 - 2.54 \pm 0.20$

DRAWING No. <	
--	--

4UCON 元化興業股份有限公司
4UCON TECHNOLOGY INC.