
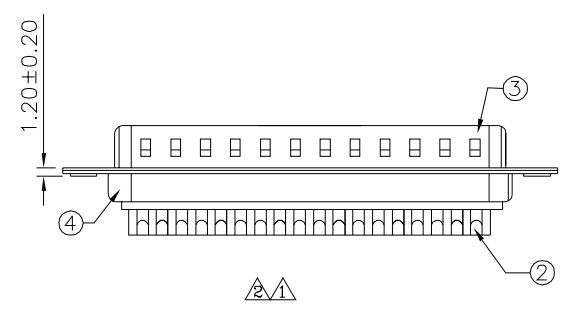
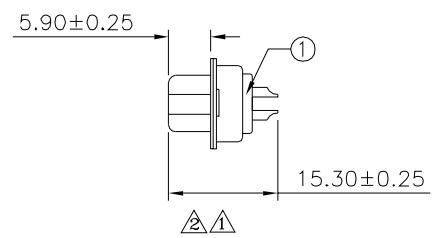


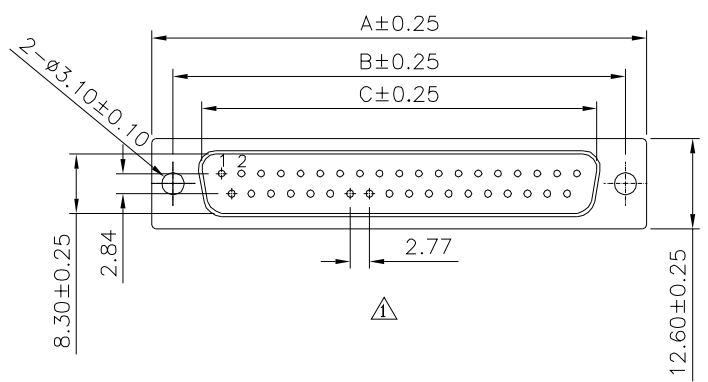

△ SPECIFICATION
Current Rating:1A Max.
Withstanding Voltage:500V AC For 1 Minute
Contact Resistance:30 Milliohms Max.
Insulation Resistance:1000 Megaohms Min. At 500V DC
Temperature Range:-55°C~+105°C
RoHS Compliant

Pin	A	B	C
09	30.80	25.00	16.92
15	39.20	33.32	25.25
25	53.05	47.04	38.96
37	69.40	63.50	55.42

△	④	Back-Shell	Steel	1	Tin Plated Over Copper
	③	Front-Shell	Steel	1	Nickel Plated Over Copper
△	②	Contact	Brass	9~37	Gold Flash Over All,Over Nickel
	①	Housing	PBT,UL94V-0	2	Blue
	No.	Part Name	Material	Q'ty	Finish

4UCON 元化興業股份有限公司
4UCON TECHNOLOGY INC.

DRAWING No. <	
--	--

	A2	Modify Data	HZF	12/12/2023
	A1	Modify Data	HZF	04/19/2022
	A0	NEW RELEASE	HZF	05/27/2013
NO.REV.	REVISIONS		CHK	DATE