
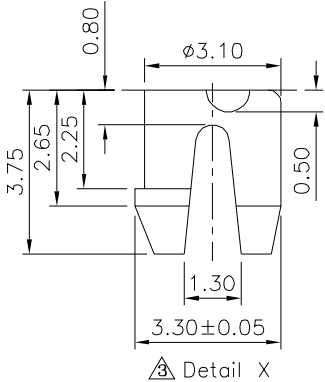
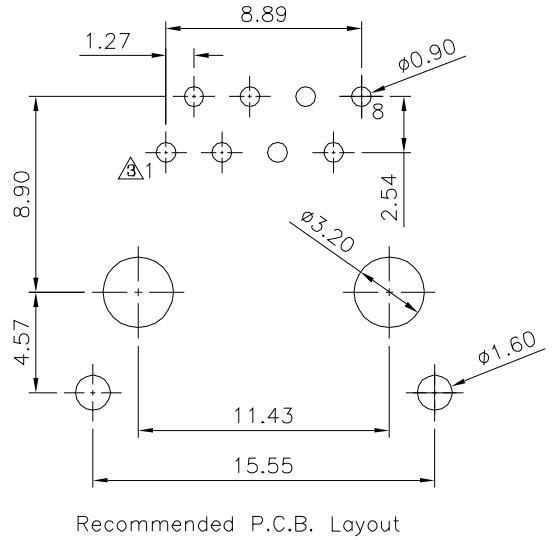
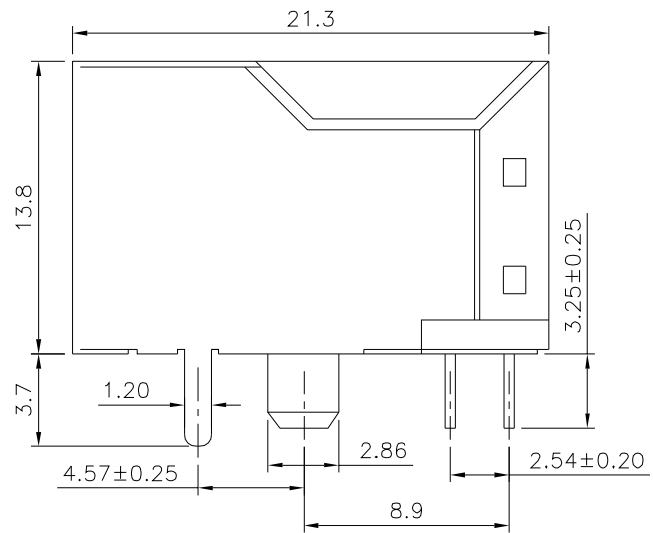
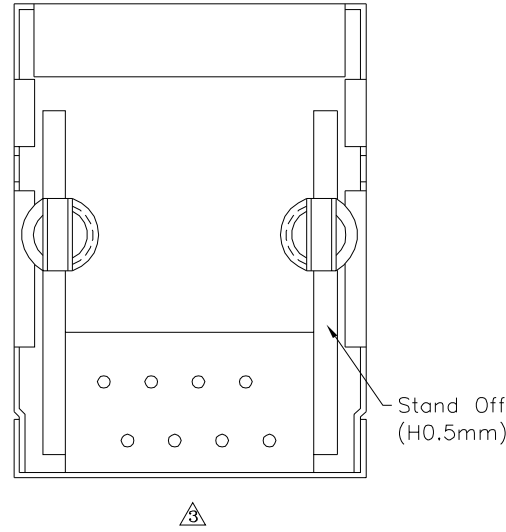


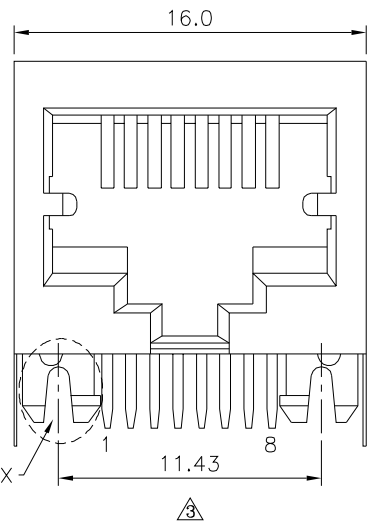

4/3/2 SPECIFICATION
Current Rating:1.5A Max.
Voltage Rating:150V AC Max.
Operating Temperature: -40°C~+85°C
Relative Humidity: 70% ±10%RH
Insulation Resistance:500 Megaohms Min. Initial
At 500V DC
Contact Resistance:20 Milliohms Max. Initial
30 Milliohms Max. Final
Durability:750 Cycles
Dielectric Withstanding Voltage:
1000V RMS. At 60Hz,1 Minute Between
Adjacent Contacts
1500V RMS. At 60Hz,1 Minute Between
Shield And Contacts
Housing:PBT+G.F.(UL94V-0),Black
Contacts:Phosphor Bronze ø0.45mm
Gold Plated 06u" Over All,Over Nickel
Shield:Brass,Nickel Plated
Cavity Conforms To FCC Rules And
Regulations Part 68,Subpart F.
RoHS Compliant

4UCON 元化興業股份有限公司
4UCON TECHNOLOGY INC.

DRAWING No. <	
--	--