


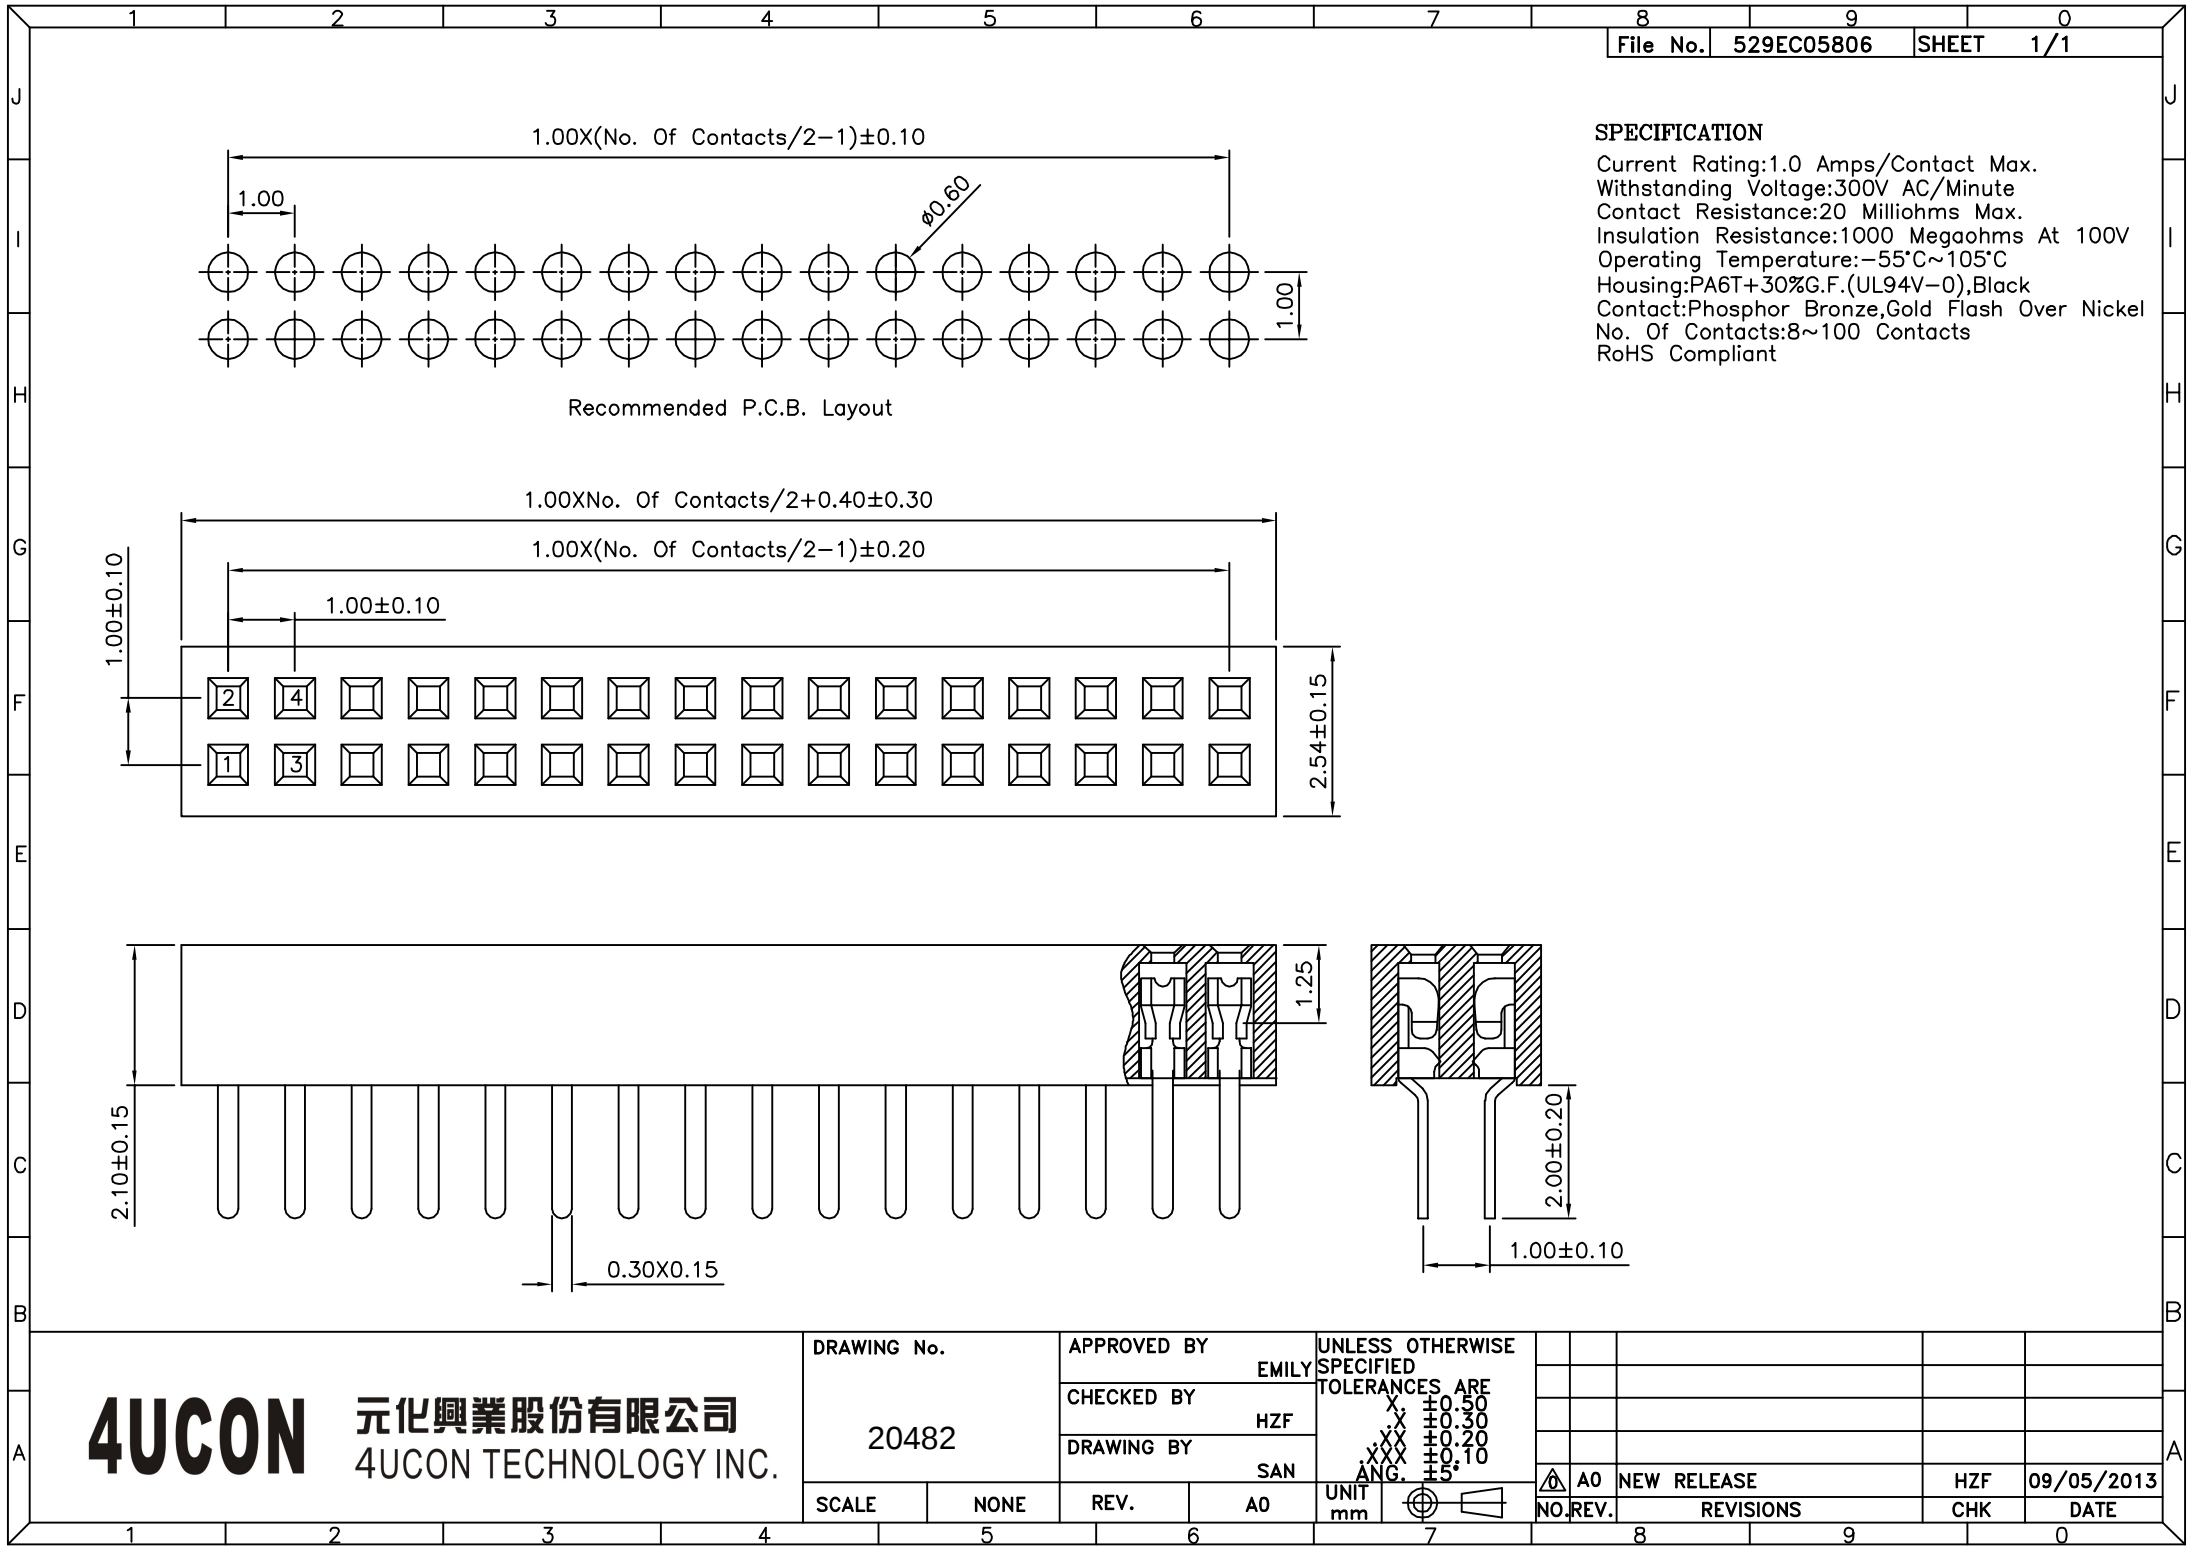

SPECIFICATION
Current Rating:1.0 Amps/Contact Max.
Withstanding Voltage:300V AC/Minute
Contact Resistance:20 Milliohms Max.
Insulation Resistance:1000 Megaohms At 100V
Operating Temperature:-55°C~105°C
Housing:PA6T+30%G.F.(UL94V-0),Black
Contact:Phosphor Bronze,Gold Flash Over Nickel
No. Of Contacts:8~100 Contacts
RoHS Compliant

4UCON 元化興業股份有限公司
4UCON TECHNOLOGY INC.

DRAWING No. 	
---	--

	A0	NEW RELEASE	HZF	09/05/2013
NO.	REV.	REVISIONS	CHK	DATE