


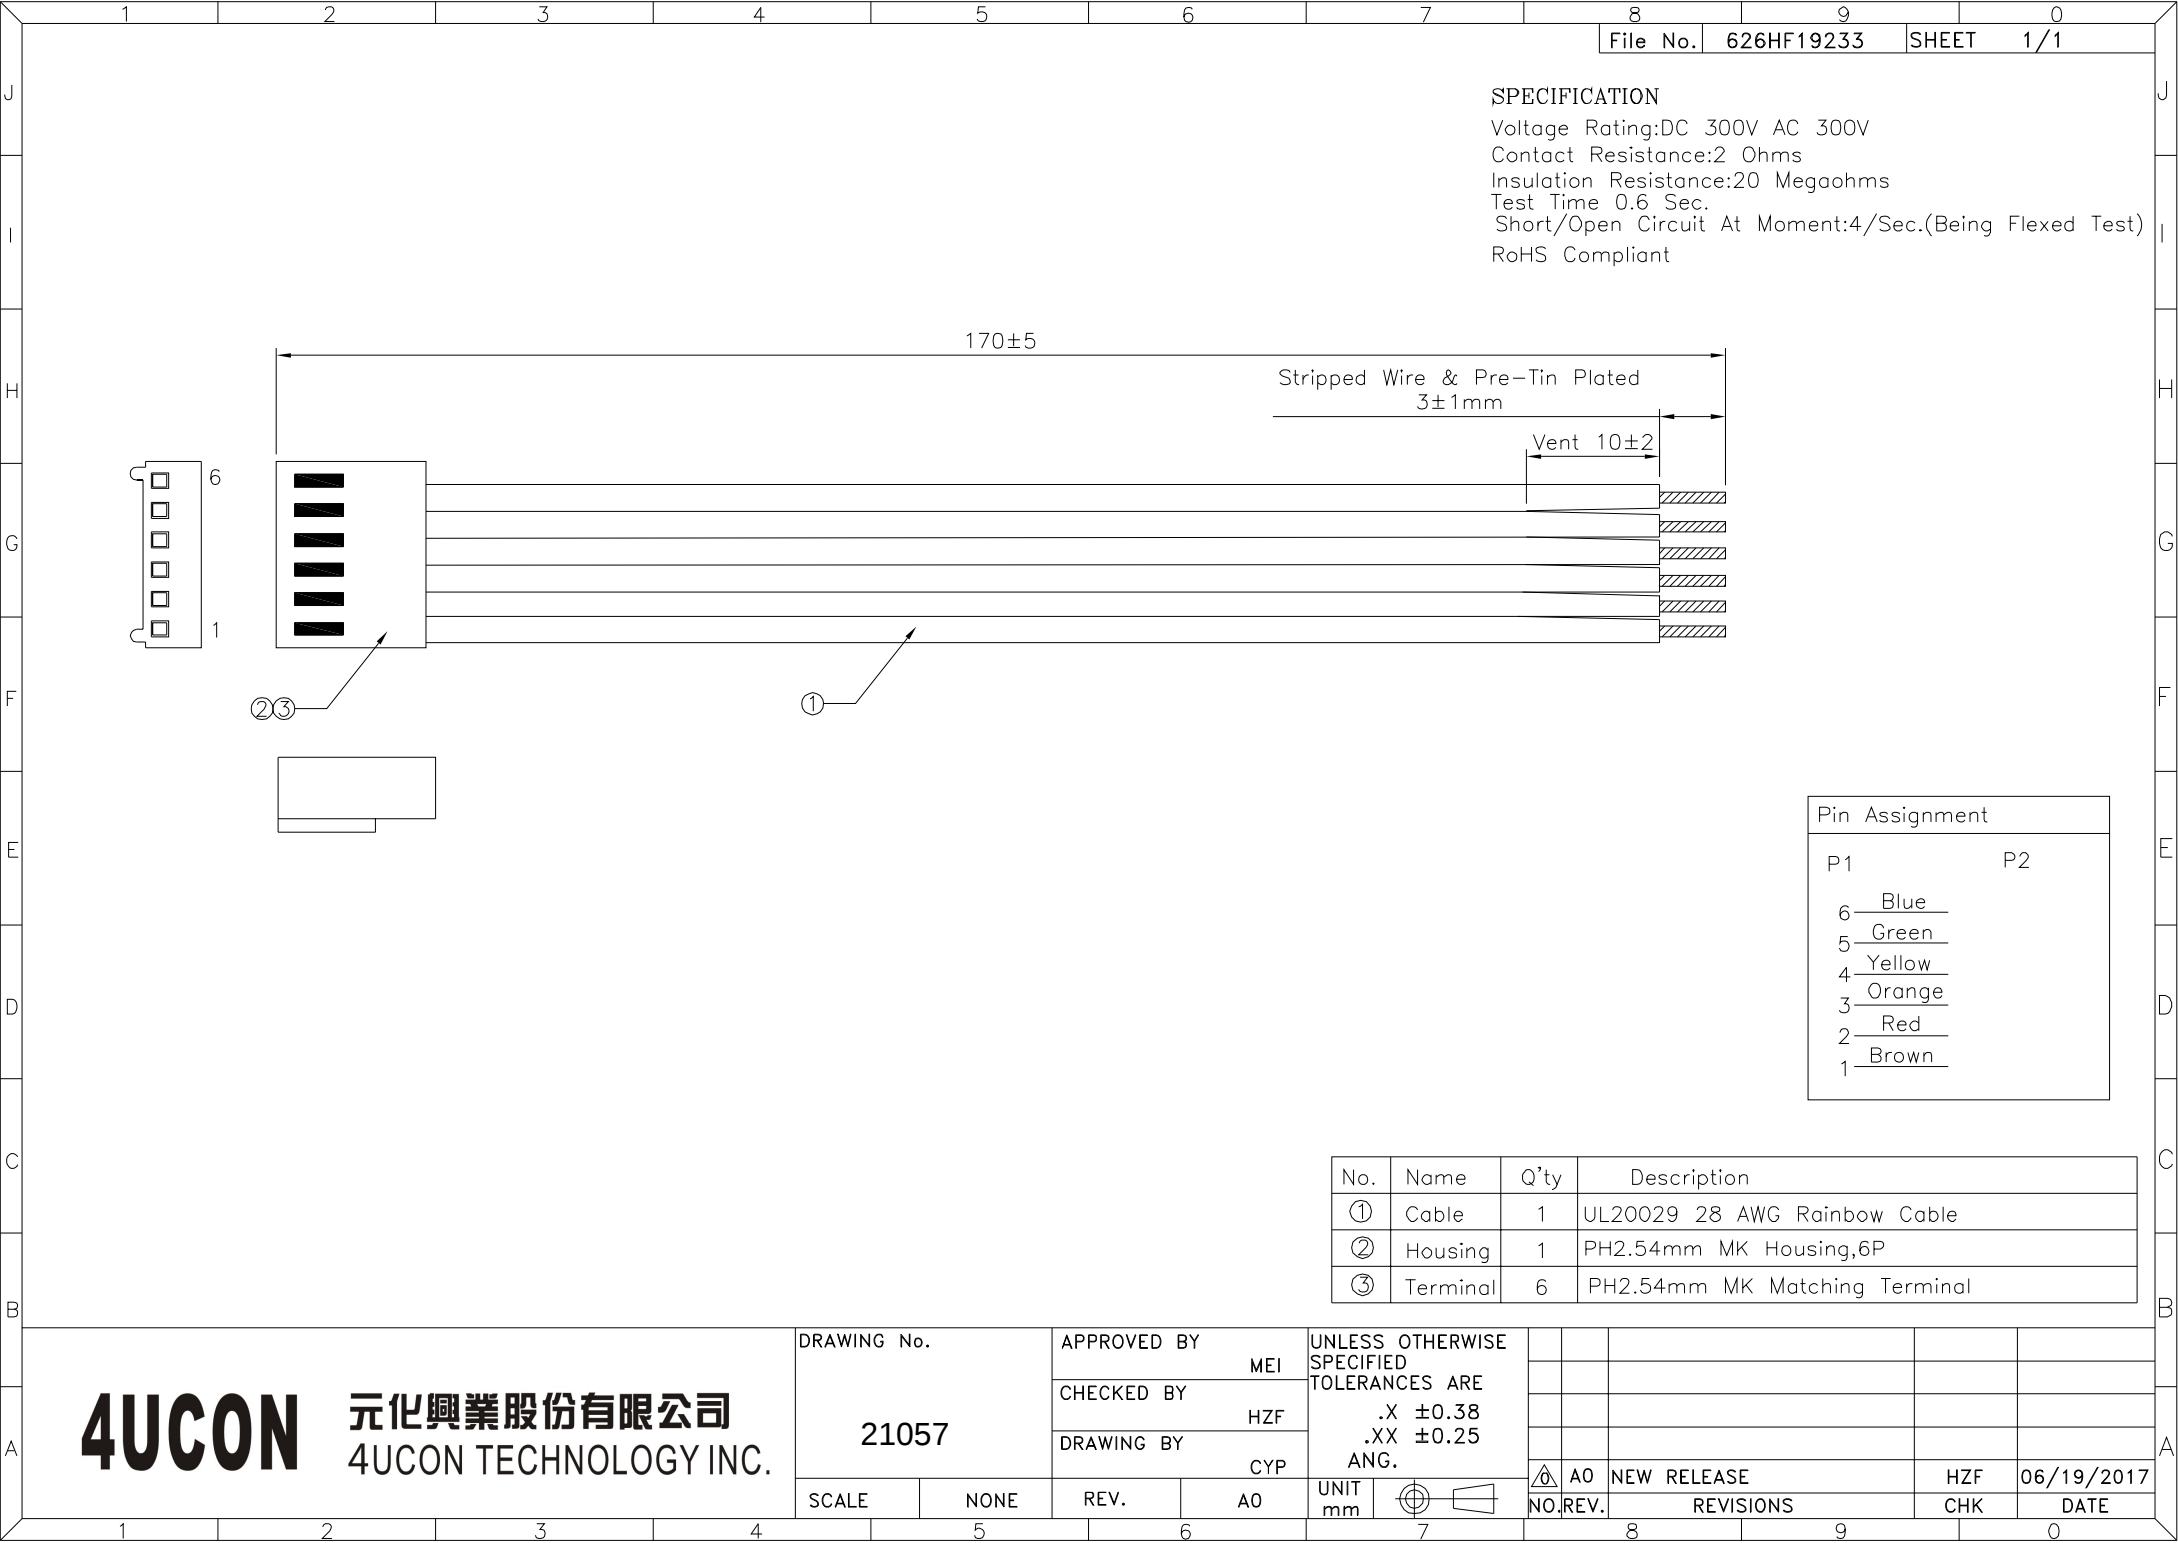

SPECIFICATION
Voltage Rating:DC 300V AC 300V
Contact Resistance:2 Ohms
Insulation Resistance:20 Megaohms
Test Time 0.6 Sec.
Short/Open Circuit At Moment:4/Sec.(Being Flexed Test)
RoHS Compliant

Pin Assignment	
P1	P2
6	Blue
5	Green
4	Yellow
3	Orange
2	Red
1	Brown

No.	Name	Q'ty	Description
①	Cable	1	UL20029 28 AWG Rainbow Cable
②	Housing	1	PH2.54mm MK Housing,6P
③	Terminal	6	PH2.54mm MK Matching Terminal

4UCON 元化興業股份有限公司
4UCON TECHNOLOGY INC.

DRAWING No. <	
--	--