File No.	229HI11233	SHEET	1/1

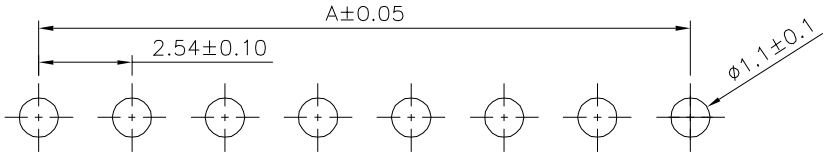

Recommended P.C.B. Layout

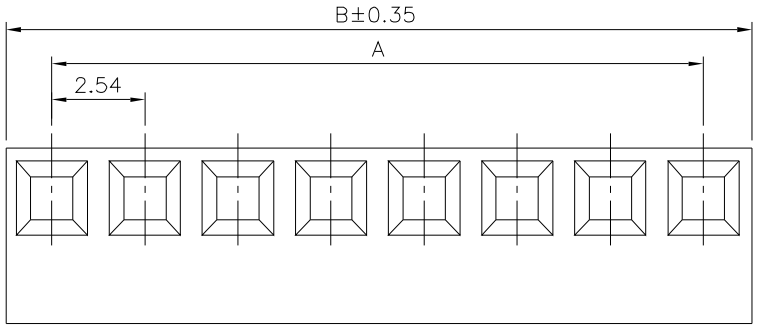

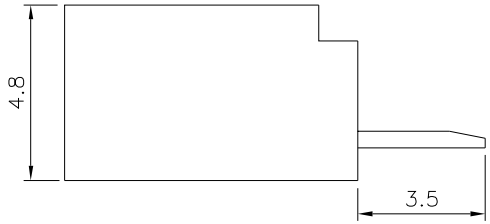

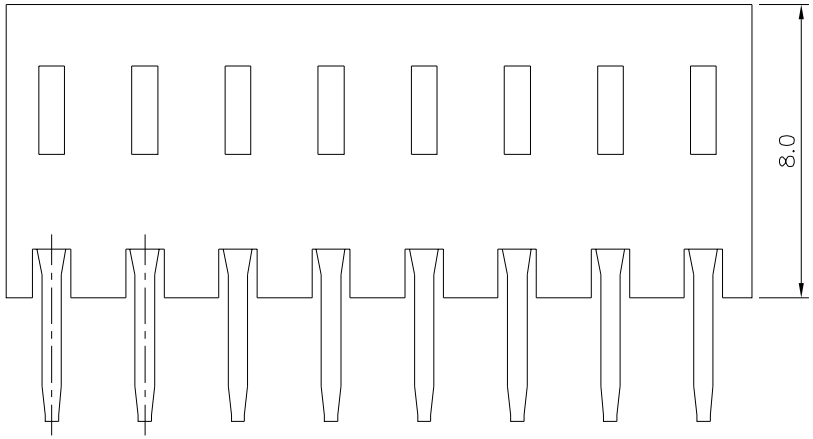

SPECIFICATION

Current: 2.5A Max.
Voltage: 250V AC Max.
Insulation Resistance: 1000 Megaohms Min.
Contact Resistance: 20 Milliohms Max.
Dielectric Withstanding Voltage: 1500V AC
Temperature Range: 0℃~+75℃
Contact: Brass, Tin Plated Over Nickel
Housing: PA66(UL94V-2), White
RoHS Compliant

Pin	A	B	Pin	A	B
02	2.54	5.10	16	38.10	40.66
03	5.08	7.64	17	40.64	43.20
04	7.62	10.18	18	43.18	45.74
05	10.16	12.72	19	45.72	48.28
06	12.70	15.26	20	48.26	50.82
07	15.24	17.80	21	50.80	53.36
08	17.78	20.34	22	53.34	55.90
09	20.32	22.88	23	55.88	58.44
10	22.86	25.42	24	58.42	60.98
11	25.40	27.96	25	60.96	63.52
12	27.94	30.50	26	63.50	66.06
13	30.48	33.04	27	66.04	68.60
14	33.02	35.58	28	68.58	71.14
15	35.56	38.12	29	71.12	73.68

4UCON 元化興業股份有限公司
4UCON TECHNOLOGY INC.

DRAWING No.	21105		
APPROVED BY	MEI		
CHECKED BY	HZF		
DRAWING BY	CYP		
SCALE	NONE	REV.	A0

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE
.X ±0.35
.XX ±0.10
ANG.
UNIT mm

NO.	REV.	REVISIONS	CHK	DATE
0	A0	NEW RELEASE	HZF	03/11/2017