File No.	147-20060816A	SHEET	1 / 1

4UCON 元化興業股份有限公司
4UCON TECHNOLOGY INC.

10132

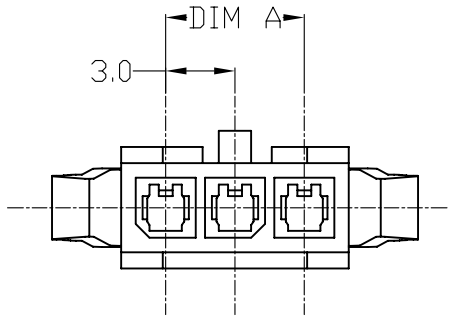

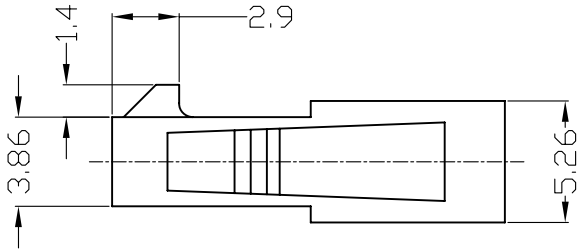

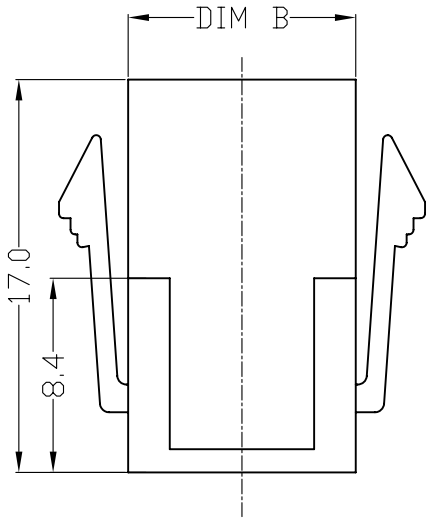

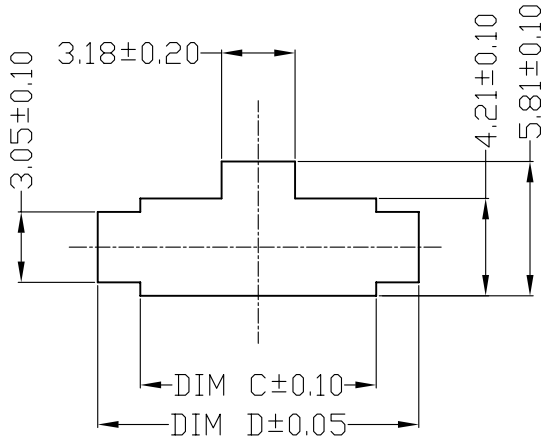

Panel Cuiout Size

Specification

- Current Rating:

Wire size	#20	#22	#24	#26	#28	#30
Amp(A)	5	5	4	3	2	1

- Voltage Rating: 250V AC
- Temperature Range: −25℃~+85℃
- Insulator Resistance: 1000M ohms Min
- Dielectrical Withstanding Voltage: 1500V AC /Minute
- Insulator Material: Nylon, UL94V−0 ,Color: Black
- RoHS Compliant

TABLE A:

CKTS	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D
02	3.00	6.85	7.21	10.90
03	6.00	9.85	10.21	13.90
04	9.00	12.85	13.21	16.90
05	12.00	15.85	16.21	19.90
06	15.00	18.85	19.21	22.90
07	18.00	21.85	22.21	25.90
08	21.00	24.85	24.21	28.90
09	24.00	27.85	28.21	31.90
10	27.00	30.85	31.21	34.90
11	30.00	33.85	34.21	37.90
12	33.00	36.85	37.21	40.90

DRAWING No.	APPROVED BY MEI	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE
0240XBSG23	CHECKED BY LHC	.X ±0.25
	DRAWING BY TONY 08/16/06'	.XX ±0.15
		ANG.
SCALE NONE	REV. A0	UNIT mm

NO.	REV.	REVISIONS	CHK	DATE
0	A0	NEW RELEASE	TONY	8/16/06'